

**iD** INSPACE  
DEFINITION



Id24t - Туровая версия



Id24i - Инсталляционная версия



Система ID24 наделена уникальным, легко вращаемым рупором, с помощью которого пользователь может быстро и просто включить один из режимов высокочастотного покрытия 120° x 30° или 30° x 120°. Благодаря этому система ID24 отличается гибкостью, не имеющей равных в области производства компактных динамиков, и обладает кабинетом, который обеспечивает заявленное торговой маркой NEXO качество звука и воспроизведения как при горизонтальном, так и при вертикальном расположении.

Система ID24 имеет компактные размеры: всего лишь 309 мм в ширину, 132 мм в высоту и 233 мм в глубину. Она оборудована парными 4-х дюймовыми драйверами V-образной формы и идеально подходит для использования в качестве широкодиапазонного динамика или специального «звукоизлучающего» устройства, которое можно применять в негнущейся обстановке. Система ID24 обеспечивает превосходное воспроизведение звука независимо от того, горизонтально или вертикально она установлена.

Существует три модели систем серии ID24: ID24i - для инсталляций, ID24t - для турового использования и модель ID24c (под заказ), из которой можно сформировать идеально подходящее для заказчика решение благодаря большому выбору комплектаций. Модель ID24i имеет степень защиты IP55 и может эксплуатироваться в любых погодных условиях.

Модель ID24i оборудована специальными резьбовыми отверстиями, которые обуславливают ее совместимость с элементами крепления производства компании NEXO или сторонних компаний, включая популярные крепления серии K&M24161 и K&M24471. Для быстрой инсталляции и безопасного подключения к существующей электропроводке модель ID24i оборудована кабельным зажимом. Модели ID24i производятся в черном и белом цвете с соответствующей по цвету тканевой решеткой.

Модель ID24t оборудована разъемами Speakon и быстросъемными точками крепления, которые позволяют располагать ее горизонтально и вертикально. Данная модель совместима с рядом вспомогательного оборудования производства компании NEXO и сторонних компаний, включая легко снимаемый крюк QRV для подвеса и передвижную напольную стойку QRF компании NEXO, а также консоль M10-3/8 из серии K&M и переносную стойку 19780.

Туровые модели производятся в черном и белом цвете с соответствующей по цвету стальной решеткой.

В случаях, когда степень модификации в соответствии с требованиями заказчика играет значительную роль, используется модель ID24c. Заказчик может подобрать наиболее подходящую ему комплектацию динамика по большому выбору характеристик высокочастотных направленностей, вариантов крепления и соединения. Кабинеты могут быть окрашены в черный, белый или любой другой цвет по палитре и оборудованы соответствующей по цвету решеткой из стали, ткани или пенорезины.

## Ключевые характеристики:

- Компактная, высокопроизводительная система звукоусиления
- Небольшие размеры: 309 мм в ширину x 132 мм в высоту x 233 мм в глубину
- Достижение высокочастотной дисперсии за счет вращения рупора на 120° x 30° или 30° x 120°
- Специальные инсталляционная и туровая версии
- Наличие услуги «под заказ», которая позволяет заказчику выбирать значения высокочастотной направленности, тип расположения соединения, цвет кабинета и тип решетки
- Также в дополнение имеются компактные, низкопрофильные сабвуферы

## Применение:

- Потолочное или настенное, горизонтальное или вертикальное расположение
- Подбалконное расположение в театрах
- Фронтальное расположение на сцене
- Установка на мачте
- Подвешивание в туровой установке
- Мониторный динамик

# NEXO

www.nexo.fr



Вращаемый рупор позволяет выбрать высокочастотную дисперсию




Динамики серии ID24 могут располагаться вертикально и горизонтально

# ID Series

Компактные системы звукоусиления

# NEXO

**iD** INSPACE  
DEFINITION

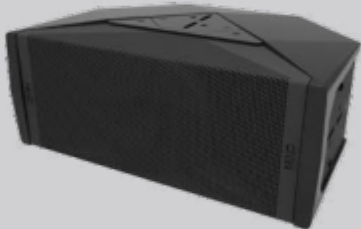

Компания NEXO - один из крупнейших производителей систем звукоусиления в мире. Будучи основанной в 1979 году, компания специализируется на изготовлении практических решений с надёжной разработкой. Каждый новый проект начинается со сложного компьютерного моделирования, которое позволяет максимально точно смоделировать и воспроизвести каждый параметр. Такая технология способствует существенному снижению стоимости продукта и улучшению его характеристик. Обширная линейка компании NEXO представлена динамиками, электронными устройствами с аналоговым и цифровым управлением и усилителями. Все устройства компании NEXO демонстрируют устойчивое качество звука и долгосрочную надёжность для использования в широком спектре сфер применения.

NEXO  
Официальный представитель в России  
Группа Компаний SiM  
www.sim.ru  
E-mail: info@sim.ru

**NEXO**  
www.nexo.fr

## Система iD24 с контроллером NEXO TDController

	ID24i	ID24t	ID24c
Диапазон воспроизводимых частот	110Гц – 20КГц (+/- 3дБ)		
Используемый диапазон @-6дБ	90Гц - 140Гц (-6дБ)		
Чувствительность 1Вт на 1м	100дБ SPL Nominal		
Номинальное максимальное звуковое давление @ 1м	124 до 126дБ Peak		
Высокочастотная дисперсия	120°x30° вращаемый рупор	120°x30° вращаемый рупор	Вращаемый рупор на выбор: 120°x30° 60°x60° 90°x45° от 60° до 120° x 45° (асимметрично)
Частота раздела кроссовера	2 кГц		
Номинальный импеданс	16Ω предельный – 12Ω минимальный		
Рекомендуемые усилители	1xID24: от 250 до 400Вт / 16Ω		

## ОСОБЕННОСТИ

	ID24i	ID24t	ID24c
Компоненты	НЧ: 2x4" покрытые неодимовой оболочкой драйверы на 8 Ω с большим ходом диффузора ВЧ: 1" звуковая катушка, неодимовый компрессионный драйвер на 16 Ω 1/2" горловиной		
Высота x ширина x глубина	132 x 309x 233мм (5.2" x 12.1" x 9.17")		
Вес нетто	5кг (11,1 фунтов)		
Разъемы	2 разъема NL4NP Speakon с 4 полюсами (2-/2+)	Необжатый провод	На выбор: 2 разъема NL4NP Speakon с 4 полюсами (2-/2+), необжатый провод
Конструкция	Атмосферостойкий легкий полиуретановый композит Жесткий металлический приводной ремень для соединений и арматуры		
Арматура	Быстросъемные вспомогательные пазы	6x5мм резьбовые отверстия на металлическом приводном ремне	На выбор: быстросъемные вспомогательные пазы 6x5мм резьбовые отверстия на металлическом приводном ремне
Отделка	Черная металлическая решетка Структурированное черное покрытие	Решетка с акустической тканью на лицевой стороне Структурированное черное или белое покрытие	На выбор: металлическая решетка решетка с акустической тканью с лицевой стороны металлическая решетка с акустической пенорезиной с тыльной стороны Цвет покрытия выбирает заказчик

## РАБОТА СИСТЕМЫ

Электронные контроллеры	Контроллер DTD-Controller Подключенный контроллер NXAMP4x1 Пресеты контроллера производства компании NEXO идеально подходят к кабинетам серии ID и имеют сложную защиту. Использование кабинетов серии ID без правильно подключенных контроллеров компании NEXO может привести к плохому качеству звука и повредить компоненты.
Сабвуфер	Низкопрофильные сабвуферы ID S110 и ID S210
В рамках действия политики постоянного совершенствования компания NEXO оставляет за собой право изменить технические характеристики без уведомления.	

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Гарантийные обязательства распространяются на неисправности динамиков и электронного оборудования компании NEXO, возникшие в следствие дефектов материалов или некачественного изготовления. Срок действия гарантии - 2 (два) года с даты первичной покупки. По усмотрению компании NEXO дефектный элемент будет отремонтирован или заменен без взимания платы за материалы и работу. Дефектный элемент необходимо надежно упаковать, отправить в авторизованный дилерский или сервисный центр компании NEXO и внести предоплату. Неавторизованный ремонт аннулирует гарантию. Гарантия компании NEXO не действует на средства косметического ремонта или отделки и не применяется к элементам, которые по мнению компании NEXO пришли в негодное состояние в результате неправильного использования, модификаций или любого ненадлежащего обращения. Все изображения и текст в настоящем документе достоверны и являются собственностью компании NEXO, однако, компания оставляет за собой право изменить технические требования без уведомления